

Alkipolak®

Lakier alkidowy jednoskładnikowy bezbarwny połysk i wersje matowe

Opakowania 0,25 , 1 , 5 ,10, 20 ltr

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

Charakterystyka i własności:

Alkipolak® - profesjonalny, bezbarwny, rozpuszczalnikowy lakier alkidowy modyfikowany poliuretanami i preparowanymi olejami roślinnymi, połysk i wersje matowe - charakteryzuje się wodoodpornością powłok, krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą twardością, elastycznością, wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną, obniżoną tendencją do żółknięcia przy ekspozycji słonecznej i narażeniu na warunki atmosferyczne, nie rozpuszcza styropianu i innych tworzyw. Nanoszone powłoki dobrze się rozlewają tworząc gładkie, równe powierzchnie miłe w dotyku. Alkipolak® można kolorować dowolnymi wyrobami ftalowymi i olejno - żywicznymi: farbami, emaliami, lazurami, bejcami, impregnatami do drewna na bazie benzyn lakierniczych. Ze względu na specjalny dobór rozpuszczalników i środków pomocniczych, lakier ma charakter ekologiczny, nie wymaga stosowania lakieru podkładowego, za wyjątkiem niektórych gatunków drewna tropikalnego wydzielających oleiste związki eteryczne.

Kierunki zastosowań:

Alkipolak® przeznaczony jest do ochrony i dekoracji zewnętrznych wystrojów drewnianych: altan, pergoli, mebli ogrodowych, bram garażowych, parkanów, płotów, zabezpieczenia impregnatów do drewna przed starzeniem, a także do lakierowania podłóg, boazerii, mebli oraz innych drewnianych elementów dekoracji wnętrz.

Sposoby stosowania:

Alkipolak® można nanosić pędzlem, wałkiem lub pistoletami natryskowymi. Nie wymaga rozcieńczenia. przed użyciem dobrze wymieszać i nanosić cienkimi warstwami. To podstawowy wymóg dla umożliwienia pęcherzykom powietrza z drewna opuścić powłokę. Powierzchnia przed lakierowaniem musi być czysta, a po przeszlifowaniu odpylona. Najlepsze efekty uzyskuje się przy naniesieniu 3 warstw lakieru na powierzchnie narażone na opady atmosferyczne lub na parkiety. Przy lakierowaniu boazerii, podsufitek, saun wystarczą 2 warstwy. Odstęp między nałożeniem kolejnych warstw min. 8 godzin. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, powierzchnię przeszlifować papierem ściernym nr 180 - 240 i dokładnie oczyścić z pyłu. Powłoka lakierowa uzyskuje pełne własności wytrzymałościowe i użytkowe po 3 dobach. Do rozcieńczenia oraz mycia narzędzi malarskich zalecamy nasz Alkiposol lub Ftalosol, a także benzynę lakierniczą lub rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

Rodzina lakierów Alkipolak® zawiera klasyczny lakier bezbarwny w wersji połysk i matowy oraz wersję łodziową połysk i matowy. Wersja łodziowa zalecana jest do ochrony i dekoracji drewnianych łodzi i innego drewnianego sprzętu pływającego, a także rzazów drewnianych konstrukcji domów.

Zalecamy mocne umycie rozcieńczalnikiem Nitrosol lub Akasol drewna sosnowego niedostatecznie pozbawionego nadmiaru żywicy. Zbyt żywiczne drewno powoduje pogorszenie przyczepności lakierów, wykwitły żywicy na lakierowanych powierzchniach stają się powodem przerywania ciągłości powłok co prowadzi w konsekwencji do złuszczeń wyrobów lakierowych.

Metody aplikacji

Technika malarska dowolna: pędzel, wałek malarski, natrysk

pędzel, welurowy wałek malarski: lepkość 60-80s

natrysk pneumatyczny: lepkość 22-25s ciśnienie 0,2-0,3 MPa dysza 1,4-2,0 mm

natrysk hydrodynamiczny: lepkość 60-100s ciśnienie 18-20 MPa dysza 15-18 mm filtr 60 mesh

Parametry

Lepkość wg kubka Forda 4	min. 30 s
Pyłosuchość	max 60 min.
Pełna odporność powłoki	max 3 godz
Gęstość	min 0,85 g/cm ³
zalecana grubość powłoki suchej	min. 80 µm
zalecana ilość warstw	min 2

sucha masa	min 45% wag.
matowy Gardner 60°	max 30%
połysk Gardner 60°	max 90%.
nakładanie kolejnej warstwy	min 8 godz
temperatura zapłonu	min 37 °C
Rozcieńczalnik	Alkiposol

Lakier powinien być aplikowany w temperaturach +15°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%, a lakierowanego drewna max 12%.

temperatura podłoża	min.	15 st. C	max.	40 st. C
temperatura powietrza	min.	10 st. C	max.	35 st. C
temperatura farby	min.	10 st. C	max.	35 st. C

Zgodny z wymogami REACH i CLP (GHS)

Wydajność: **10-12 m²/litr** na 1 warstwę

Gwarancja: **12 miesięcy** od daty produkcji

Zalecenia bhp i p.poż.

Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne – stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób z rozpuszczalnikami. Wyrób palny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi, wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Środki gaśnicze: proszki i piany gaśnicze, nie stosować do gaszenia wody w pełnym strumieniu.

CHARAKTERYSTYKA

Alkipolak® – lakier alkidowy modyfikowany poluretanami i preparowanymi olejami roślinnymi. Dostępny w wersji połysk i matowy. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną. Powłoki są wodoodporne, twarde, elastyczne, odporne na ścieranie i zaryzowanie. Lakier ma dobrą rozciągliwość i krótki czas schnięcia. Alkipolak® można kolorować dowolnymi wyrobami farbami olejnymi z wyjątkiem farb olejnych, emalii, lakierów, bezbarwnych impregnatów do drewna na bazie benzyn lakierujących. Ze względu na specjalny dobór rozpuszczalników i środków pomocniczych, lakier ma charakter ekologiczny, nadaje się do bezpożądowego lakierowania wszystkich rodzajów drewna, które nie wydzielają olejnych olejków eterycznych.

PRZEZNACZENIE

Alkipolak® przeznaczony jest do ochrony i dekoracji zewnętrznych wystrojów drewnianych: pergoli, mebli ogrodowych, bram garażowych, parkanów, plotów, zabezpieczenia impregnatów do drewna przed szarzeniem, a także do lakierowania podłóg, boazerii, mebli oraz innych drewnianych elementów dekoracji wnętrz. Nie wymaga stosowania lakieru podkładowego, za wyjątkiem niektórych gatunków drewna tropikalnego wydzielających oleiste związki eteryczne. Lakier Alkipolak® charakteryzuje się obniżoną tendencją do żółknięcia przy ekspozycji słonecznej i narazaniu na warunki atmosferyczne, nie rozpuszcza styropianu i innych tworzyw.

SPOSÓB STOSOWANIA

Alkipolak® nanosić cienkimi warstwami, zwracając uwagę na uwilnienie do atmosfery powietrza z drewna. Wilgotność względna drewna nie powinna być większa niż 12%. Powierzchnia przed lakierowaniem musi być czysta, a po przeszlifowaniu odfizyczna. Najlepsze efekty uzyskuje się przy naniesieniu 3 warstw lakieru na powierzchnie narazone na opady atmosferyczne lub na parkiety. Przy lakierowaniu boazerii, postulifek, szan wystarczy 2 warstwy. Odstęp między nanieszeniem kolejnych warstw min. 8 godzin. Przed naniesieniem kolejnej warstwy, powierzchnie przeszlifować papierem ściernym 180-240 i dokładnie oczyścić z pyłu. Powłoka lakierowa uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe i użytkowe po 3 dobach. Lakier zalecany do nakładania zarówno pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym. Rozpuszczalnik – nasz Alkiposol lub Flakosol, a także benzyna lakiernicza lub rozcieńczalnik do wyrobów farbowych ogólnego stosowania. Rodzina lakierów Alkipolak® zawiera klasyczny lakier bezbarwny w wersji połysk i matowy oraz w wersji kolorowa połysk i matowy. Wersja kolorowa zalecana jest do ochrony i dekoracji drewnianych łodzi i innego drewnianego sprzętu pływającego, a także rzeźbów drewnianych konstrukcji domów.




Symbol wyrobu: PKWU 20.30.12.0

Karta charakterystyki dostępna na stronie internetowej

Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność:	10-12 m ² /litr
Temp. zapłonu:	>37°C
Zawartość lotnych związków organicznych LZO:	<600 g/litr

Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji.

Alkipolak®
wodoodporny lakier alkidowy
BEZBARWNY

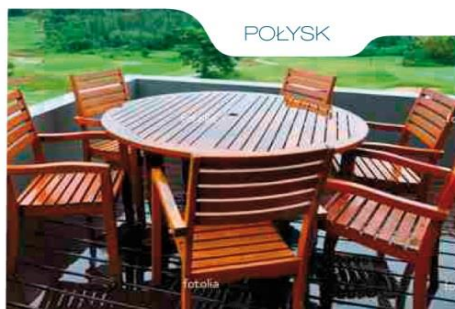

www.yumacom.pl

ZALECENIA BHP O P.POŻ.

- Zawiera Ksylen- Latwopalna ciecz i para.
- Działa drażniąco na skórę.
- Może powodować senność lub zawroty głowy.- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/skrzeń/otwartego ognia/ogrzających powierzchni.
- Nie wdychać pyłu/oparów/mgły/par/sprawy.
- Palenie wzbronione.
- Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.- W przypadku dostania się do dróg oddechowych wypróżnić lub wymienić powietrze na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddechu w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
- W przypadku dostania się do oczu- ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Następnie płukać.
- Nie wywoływać wymiotów.
- W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem.
- Powierzając się narazaniu może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.- Zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia <500g/litr.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym i suchym miejscu.



Data produkcji:

Producent: YUMACOM
ul. Przemysłowa 1A,
43-440 Góleszów k/Cieszyn
tel/fax: +48 33 8513 425
tel. kom: +48 515 288 509

OBJĘTOŚĆ
NETTO
1L



Producent specjalistycznych wyrobów lakierowych :

www.yumakreczko.com.pl , www.yumacom.pl

PPHU "YUMA" Zbigniew Kreczko Cieszyn tel/fax 0 (P) 33 85 13 425

